

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [aflow.pro-solution.ru](http://aflow.pro-solution.ru) | эл. почта: [awf@pro-solution.ru](mailto:awf@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

# G72



## Применение:

Манометры серии G72 с электроконтактами с магнитным поджатием предназначены для систем автоматизации и контроля. Когда давление достигает значения настройки происходит замыкание/размыкание схемы.

## Материалы:

**Окно:** Стекло

**Механизм:** Латунь

**Корпус:** Корпус и байонетовое DIN кольцо из черной нержавеющей стали

**Контактирующие детали:** Трубка Бурдона и штуцер из латуни


|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>IP класс</b>                        | IP54                       |
| <b>Окр.температура</b>                 | -20°C до 60°C              |
| <b>Температура среды</b>               | до 60°C                    |
| <b>Класс точности</b>                  | 2.5 (Ø63), 1.6 (Ø100, 150) |
| <b>Максимальное напряжение</b>         | AC380V или DC220V          |
| <b>Максимальный ток</b>                | 1A                         |
| <b>Максимальная разрывная мощность</b> | 30VA                       |
| <b>Тип контактов</b>                   | с магнитным поджатием      |

## Подбор заказного кода:


|              |                                                 |                  |                           |                                                                      |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| G72          | -                                               | C                | -                         | 8G                                                                   | -        | 100                       | A         | -         | 100bar                       | -        | M1       | -         | OX        |           |           |           |            |
| Серия        | Материал корпуса                                | Подсоединение    | Размер шкалы              | Конфигурация                                                         | Давление | Действие электроконтактов |           |           | Опции                        |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              | C – Углеродистая сталь<br>S – Нержавеющая сталь |                  |                           | A – Штуцер снизу<br>C – Штуцер сзади снизу<br>F – С передним фланцем |          |                           |           |           | VE – Поверка<br>RS – Демпфер |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              |                                                 |                  | Диаметр                   |                                                                      |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              |                                                 |                  | Ø63мм    Ø100мм    Ø150мм |                                                                      |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
| Размер шкалы | Метрическая резьба                              | BSPP (PF) резьба |                           | NPT резьба                                                           |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
| Ø63          | 12M – M12×1.5                                   | 4G – G 1/4"      |                           | 4N – NPT 1/4"                                                        |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
| Ø100-150     | 20M – M20×1.5                                   | 8G – G 1/2"      |                           | 8N – NPT 1/2"                                                        |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              |                                                 |                  |                           |                                                                      |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              | -1..0bar                                        | -1..0.6bar       | -1..1.5bar                | -1..3bar                                                             | -1..5bar | -1..9bar                  | -1..15bar | -1..24bar |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
| bar          | V0bar                                           | V0.6bar          | V1.5bar                   | V3bar                                                                | V5bar    | V9bar                     | V15bar    | V24bar    |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
| kPa/MPa      | V0kPa                                           | V60kPa           | V150kPa                   | V300kPa                                                              | V500kPa  | V0.9MPa                   | V1.5MPa   | V2.4MPa   |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
| psi          | V0psi                                           | V8psi            | V20psi                    | V40psi                                                               | V70psi   | V130psi                   | V200psi   | V350psi   |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              |                                                 |                  |                           |                                                                      |          |                           |           |           |                              |          |          |           |           |           |           |           |            |
|              | 0..0.6bar                                       | 0..1bar          | 0..1.6bar                 | 0..2.5bar                                                            | 0..4bar  | 0..6bar                   | 0..10bar  | 0..16bar  | 0..25bar                     | 0..40bar | 0..60bar | 0..100bar | 0..160bar | 0..250bar | 0..400bar | 0..600bar | 0..1000bar |
| bar          | 0.6bar                                          | 1bar             | 1.6bar                    | 2.5bar                                                               | 4bar     | 6bar                      | 10bar     | 16bar     | 25bar                        | 40bar    | 60bar    | 100bar    | 160bar    | 250bar    | 400bar    | 600bar    | 1000bar    |
| kPa/MPa      | 60kPa                                           | 100kPa           | 160kPa                    | 250kPa                                                               | 400kPa   | 600kPa                    | 1MPa      | 1.6MPa    | 2.5MPa                       | 4MPa     | 6MPa     | 10MPa     | 16MPa     | 25MPa     | 40MPa     | 60MPa     | 100MPa     |
| psi          | 8psi                                            | 15psi            | 23psi                     | 35psi                                                                | 60psi    | 85psi                     | 150psi    | 230psi    | 350psi                       | 600psi   | 850psi   | 1500psi   | 2300psi   | 3500psi   | 6000psi   | 9000psi   | 15000psi   |

\*По умолчанию шкалы в bar поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.


**A**



**C**



**F**

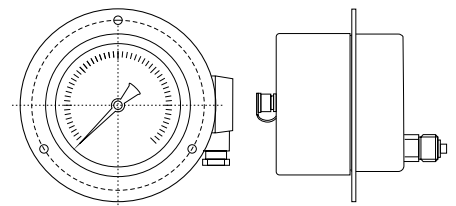

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [aflow.pro-solution.ru](http://aflow.pro-solution.ru) | эл. почта: [awf@pro-solution.ru](mailto:awf@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город