

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

УРОВНЕМЕР ТРУБЧАТЫЙ

СЕРИЯ L-BL

С защитной трубкой

Манометрические вентили заказываются отдельно

Экономичная серия

Серия BL обычно используется на неагрессивные жидкости. Стекло сделано из термостойкого боросиликата.

Технические параметры

Жидкости: Вода, масло, другие химические жидкости

Материал вентиля: SS304, SS316 или др. по запросу

Материал трубки: DURAN Стекло

Материал уплотнений: Витон или EPDM

Материал защитной трубки: Акрил

Функция манометрического вентиля: С шаровым затвором или без

Рабочая температура: до 120°C

Рабочее давление: от 5 до 8 бар (учитывайте длину и температуру)

Размер подсоединений: от Ду 15 (1/2") до Ду 20 (3/4") наружная резьба и фланцы от Ду 10 (3/8") до Ду 25 (1")

Типы подсоединений: Резьба G, NPT, BSPT

Фланцы JIS, ANSI, DIN, Гост


Подсоединение дренажного вентиля: 1/4" и 3/8" внутр. резьба - G, NPT, BSPT

Длина от оси: Максимальная 1500 мм

BLT/BLF

BLV
Манометрические
вентили 2 шт в
комплекте

Размеры

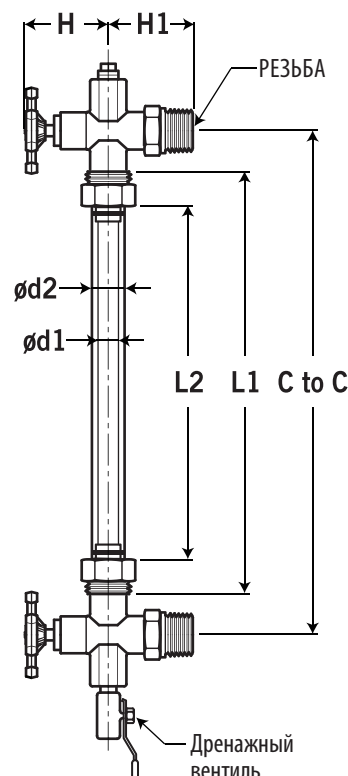

Резьба



Установка:


Для резьбовых вариантов используйте переходники.

Переходники не идут в комплекте и заказываются отдельно



Резьба	H	H1	d1	d2	L1	L2	Дренаж. вентиль	Размер стеклянной трубки
1/2"	59	38	12	22	47	80	1/4"	① Ø13x2.2t ② Ø14x2.2t
3/4"	74	47	19	28	48	87	3/8"	③ Ø16x2.5t ④ Ø18x2.5t ⑤ Ø20x2.5t

- Внутренняя или наружная резьба [G, NPT, BSPT] по запросу
- Если подсоединение [G 1/2" (внутр.)], то дренажный вентиль [G 1/4" (внутр.)]

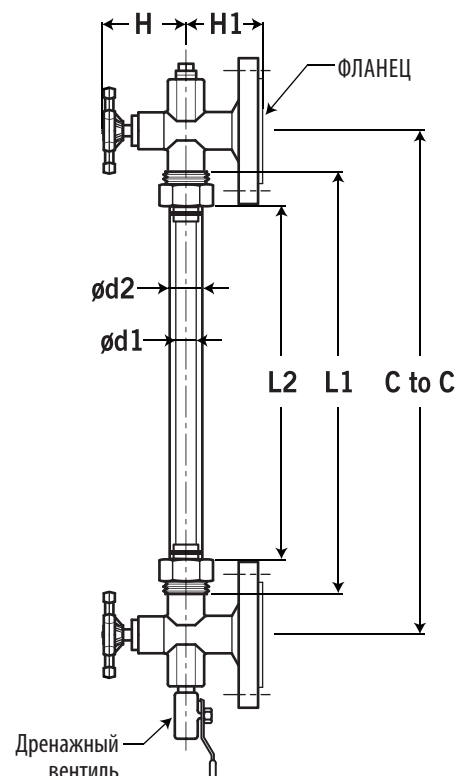

Фланец

Резьба	H	H1	d1	d2	L1	L2	Дренаж. вентиль	Размер стеклянной трубки
3/8"	59	41	12	22	47	80	1/4"	① Ø13x2.2t ② Ø14x2.2t
1/2"	59	41	12	22	47	80	1/4"	
3/4"	74	50	19	28	48	87	3/8"	③ Ø16x2.5t ④ Ø18x2.5t ⑤ Ø20x2.5t
1"	74	50	19	28	48	87	3/8"	



- Фланец JIS, ANSI, DIN по запросу
- Если подсоединение [G 1/2" (внутр.)], то дренажный вентиль [G 1/4" (внутр.)]

Расход

Уровень

Температура

Давление

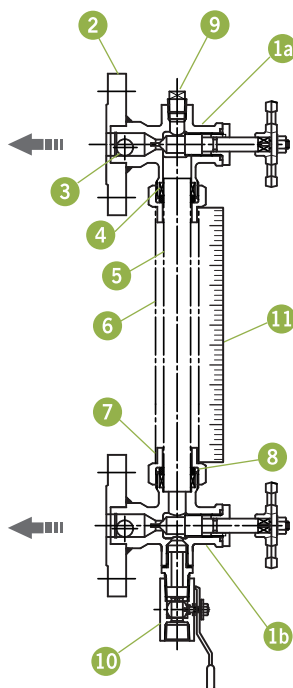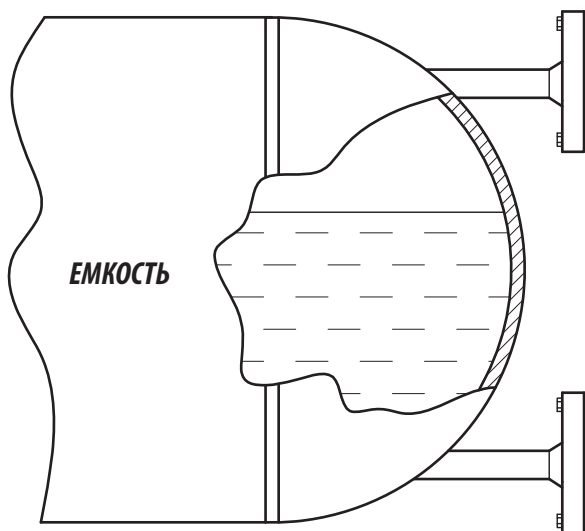

№	КОМПОНЕНТЫ
1a	Верхний вентиль
1b	Нижний вентиль
2	Подсоединение к процессу
3	Шаровой затвор
4	Уплотнение сальника
5	Стеклянная трубка
6	Защитная стенка
7	Упорная гайка сальника
8	Gland Bush
9	Заглушка
10	Дренажный шаровой клапан
11	Шкала (опция)

Подбор заказного кода

L - BLT - B - 2 - 1 - 3 - 1 - A - 2 - 1 - 1000mm - W - A

Серия
BLT – с защитной трубкой; резьбовой
BLF – с защитной трубкой; фланцевый
BLV – только манометрические вентили

Подсоединение
Резьба:
A – NPT ½" (наруж.) Ду 15
B – NPT ¾" (наруж.) Ду 20
C – G½" (наруж.) Ду 15
D – G¾" (наруж.) Ду 20
E – BSPT ½" (наруж.) Ду 15
F – BSPT ¾" (наруж.) Ду 20
Фланец:
G – ½" JIS 10K
H – ¾" JIS 10K
I – 1" JIS 10K
J – ½" ANSI 150#
K – ¾" ANSI 150#
L – 1" ANSI 150#
G16 – Гост Py16
O – option

Материал клапана
1 – SS304
2 – SS316

Материал трубки
1 – DURAN® Стекло
N – Без трубки (только для модели BLV)

Размер трубки
1 – Ø13 × 2.2t mm
2 – Ø14 × 2.2t mm
3 – Ø16 × 2.5t mm
4 – Ø18 × 2.5t mm
5 – Ø20 × 2.5t mm

Уплотнение
1 – Viton
2 – EPDM

Функция вентиля
A – с шаром
B – без шара

Размерная шкала
A – да
B – нет

Защитная трубка
W – акрил
N – нет

Длина от оси
укажите длину (макс. 1500 мм)

Тип дренажного вентиля
1 – шаровой клапан
2 – заглушка
3 – игольчатый клапан

Тип дренажа
1 – шаровой клапан
2 – заглушка
3 – игольчатый клапан

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город