

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ

СЕРИЯ L-LR

Магнитное поплавковое реле серии L-LR предназначено для установки сбоку на емкость с жидкостью в горизонтальном положении. Рычаг поплавка, закрепленный на оси, переключает геркон в зависимости от уровня жидкости.

Технические параметры

Защиты: IP68

Взрывозащита

Высокая агрессивная стойкость

Плотность жидкости: не менее 0.6 г/см³

Установка на резьбе


Подсоединения: NPT ½", ¾" и 1" наружная

Рабочее давление: до 10 бар

Рабочая температура: от -10°C до +120°C

Материал поплавка: нерж. сталь SS316

Материал деталей, контактирующих с жидкостью: SS316

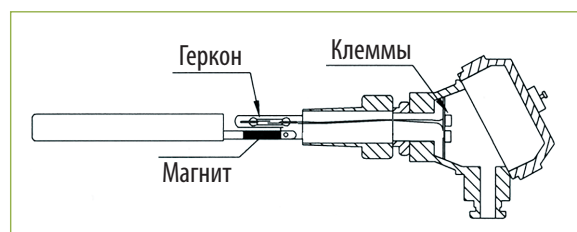

L-LR-201W



L-LR-201X



L-LR-201

Тип геркона


Тип переключения	A (SPST)	A2 (SPST)	C (SPST)
Максимальная коммутируемая мощность	40 W/VA	10 W/VA	20 W/VA
Максимальное коммутируемое напряжение	230V AC/DC	100VDC, 250VAC	150V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток	2A	1A	1A
Максимальный допустимый ток	3A	1.5A	2A

* Специальные параметры доступны по запросу


Размеры, мм

Стандартные модели


Модель L-LR-201W – IP65

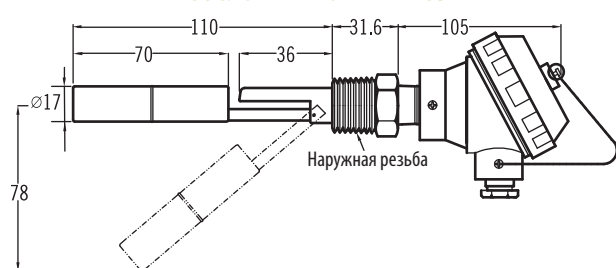

Модель L-LR-201X – взрывозащищенная

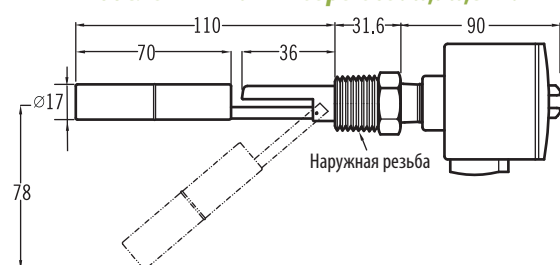


Модель L-LR-201 – общего назначения

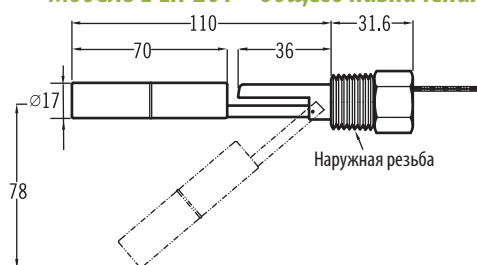


Модели с удлинителем рычага

Модель L-LR-201W – IP65

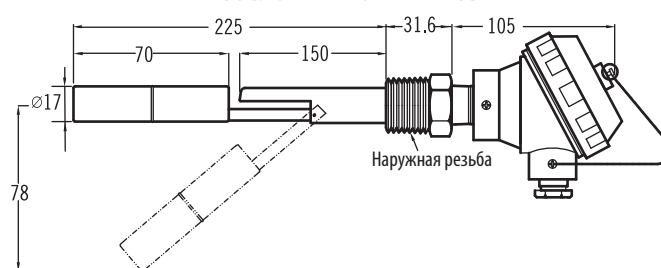

Модель L-LR-201X – взрывозащищенная

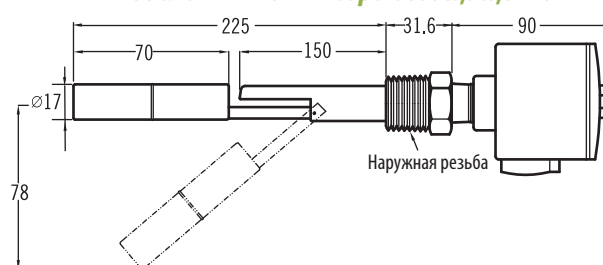

Модель L-LR-201 – общего назначения




ПРИМЕЧАНИЕ


Стандартная длина удлинителя рычага 150 мм
Возможна другая длина по запросу

Режим переключения поплавкового реле уровня

(А) Положение „ВКЛ“ (ON)

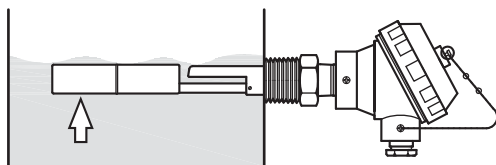


(В) Положение „ВЫКЛ“ (OFF)

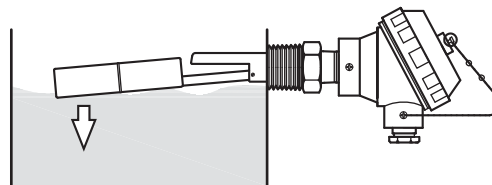


(С) Положение „ВКЛ“ (ON)

Не рекомендуется для работы с жидкостью, содержащей частицы или мусор

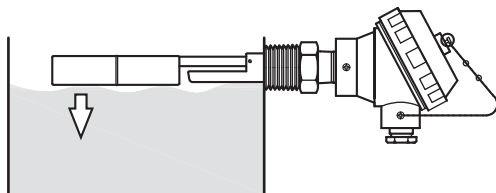

(D) Положение „ВЫКЛ“ (OFF)

Не рекомендуется для работы с жидкостью, содержащей частицы или мусор

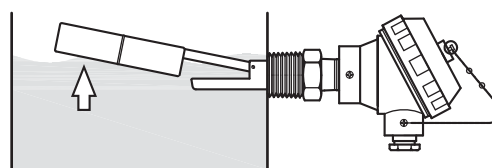

Подбор заказного кода

L	-	LR	-	S	-	201X	-	ES	-	1	-	S	-	6	-	4	-	1	-	A							
Тип				Материал поплавка				Герконовые выключатели				Тип переключения				Кабельный ввод				Диаметр подсоединения				Защита/Тип корпуса			
S – Стандартный				S – SS316				1 – Один контакт				1 – A1 (SPST, 230VAC/DC)				1 – NPT 1½" внутр.				1 – NPT 1½" наруж.				N – Для типов с атмосферозащитой, LR201 и LR201W			
E – С удлинителем рычага								2 – Два контакта (для ¾" и 1")				2 – A2 (SPST, 100VDC/DC, 250VAC)				2 – FNPT ¾" внутр.				2 – NPT ¾" наруж.				A – Сертификат/S1: EEx d IIC-T6, II 2 GD			
Модель												3 – C (SPDT, 150VAC/DC)				3 – BSPP ½" внутр.				3 – NPT 1" наруж.				B – Taiwan Explosion Proof Certification/ES и EA Ex d IIB+H2T6			
201W – Защита от влаги																4 – BSPP ¾" внутр.				4 – BSPP ½" наруж.				S – Сертификаты только для корпуса / XDS и XDA			
201X – Со взрывозащитой																5 – BSPP ¾" наруж.				5 – BSPP ¾" наруж.				II 2 GD Ex d IIC T6, II 2 G D Ex tD A21 T1000°C			
201 – Общего назначения																6 – BSPP 1" внутр.				6 – BSPP 1" наруж.							
Тип корпуса и материал (только при выборе 201X)																7 – другой по запросу				7 – другой по запросу							
S1 – Алюминий																											
ES – SS316																											
EA – Алюминий																											
XDS – SS316																											
XDA – Алюминий																											
0 – для типов с защитой от влаги и общего назначения																											

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город