

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ПОПЛАВКОВЫЕ РЕЛЕ УРОВНЯ

СЕРИЯ L-LQ

Технические параметры

Применимы для коррозионно-активных жидкостей

Настраиваемое значение уровня срабатывания

До 7 точек срабатывания

Класс защиты: IP68

Материалы: Корпус – алюминий крашенный или др. по запросу, поплавков – пластик, кабель – ПВХ,

фланец – ПВХ, полипропилен или др. по запросу, груз – ПВХ

Размер поплавка: D=80 мм, L=110 мм

Кабельный ввод: NPT 3/4" внутренняя или др. по запросу

Рабочее давление: до 2.5 бар

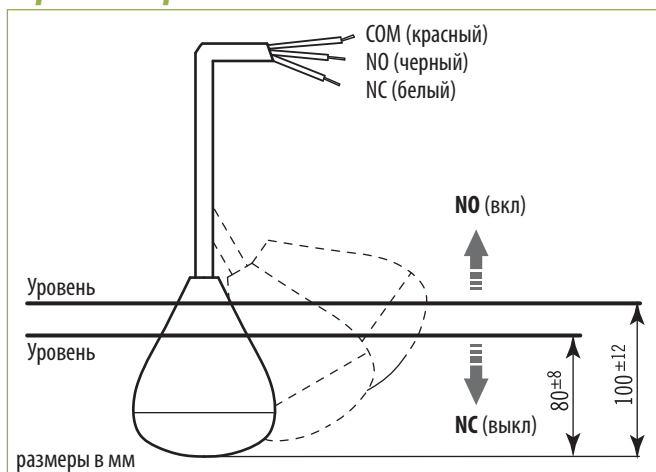
Рабочая температура: от -10°C до +50°C

Плотность жидкости: не менее 0.9 г/см³


Тип переключателя: выключатель мгновенного действия SPDT

Параметры: 5A/125VAC, 3A/250VAC, 5A/8V & 14VDC, 4A/30VDC, 0.4A/125VDC

Уровень срабатывания



Размеры поплавка и груза

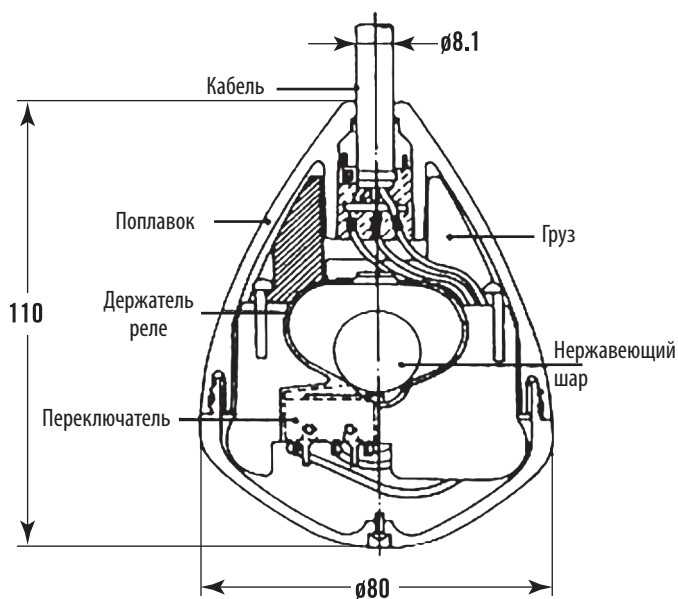

Реле уровня серии L-LQ
(мм)

Типы клеммных коробок

тип MS-1





Класс защиты: IP66

Материал: Алюминий

Подсоединение реле: 1/2", 3/4" NPT

Масса: 650 г



тип CP





Класс защиты: IP66


Материал: Полипропилен









Подсоединение реле: 1/2", 3/4" NPT

Масса: 170 г



Серии и размеры (мм)

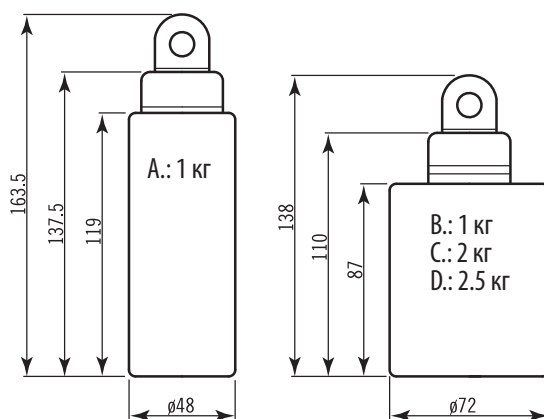

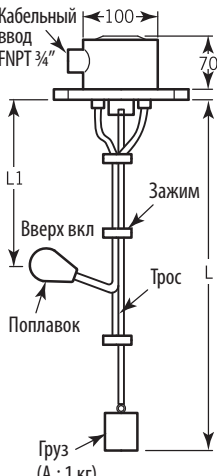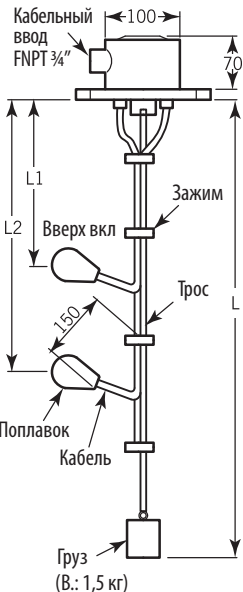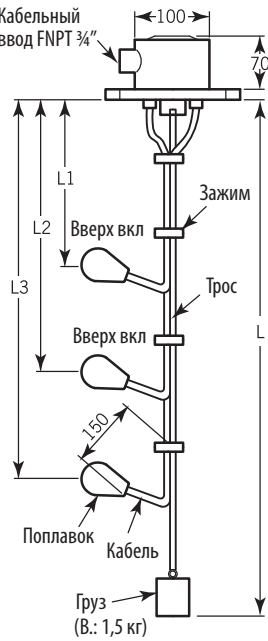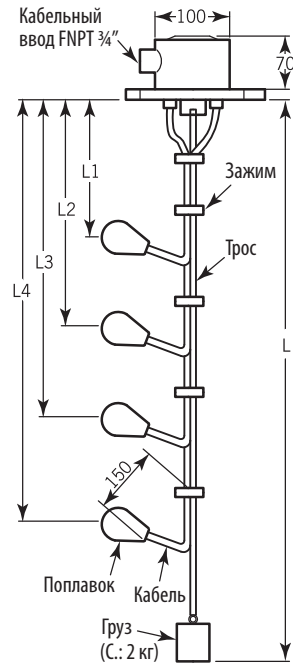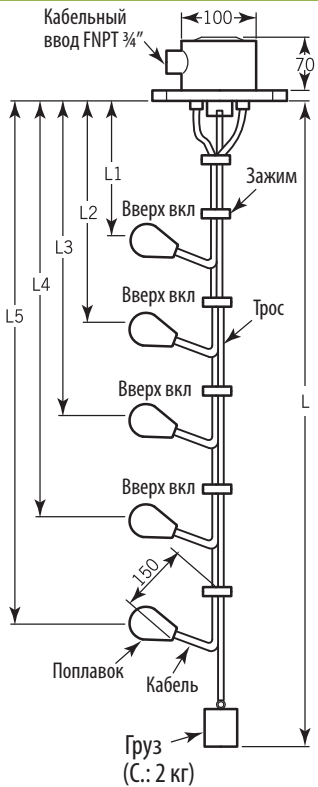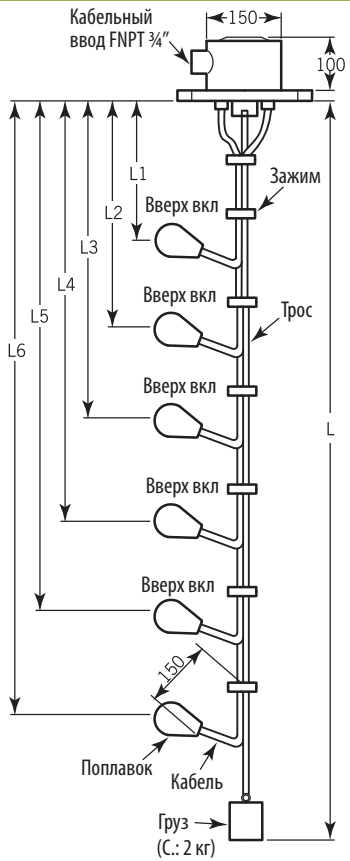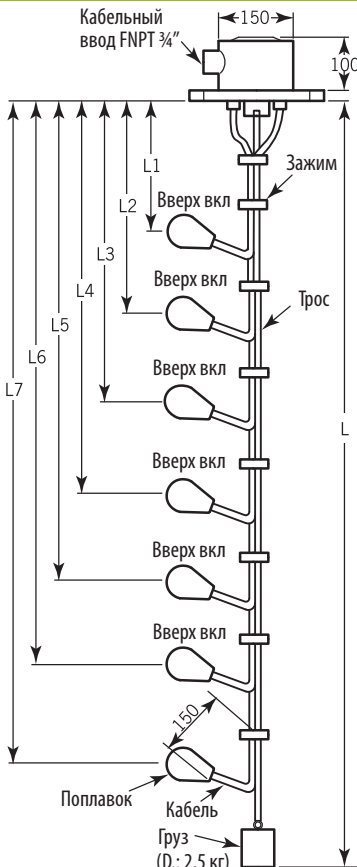L-LQ-00	L-LQ-01	L-LQ-02	L-LQ-03	L-LQ-04
 Cable	 Кабельный ввод FNPT 3/4" 100 70 L1 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Груз (А.: 1 кг)	 Кабельный ввод FNPT 3/4" 100 70 L1 L2 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Кабель 150 Груз (В.: 1,5 кг)	 Кабельный ввод FNPT 3/4" 100 70 L1 L2 L3 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Кабель 150 Груз (В.: 1,5 кг)	 Кабельный ввод FNPT 3/4" 100 70 L1 L2 L3 L4 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Кабель 150 Груз (С.: 2 кг)
Замечание: Для серий L-LQ-01 – LQ-05: размер фланца ДУ 100 (4") Для серий L-LQ-06 – LQ-07: размер фланца ДУ 150 (6")				
L-LQ-05	L-LQ-06	L-LQ-07		
 Кабельный ввод FNPT 3/4" 100 70 L1 L2 L3 L4 L5 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Кабель 150 Груз (С.: 2 кг)	 Кабельный ввод FNPT 3/4" 150 100 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Кабель 150 Груз (С.: 2 кг)	 Кабельный ввод FNPT 3/4" 150 100 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Вверх вкл Поплавок Трос Зажим Кабель 150 Груз (D.: 2,5 кг)		

Расход

Уровень

Температура

Давление

Подбор заказного кода

L-LQ - 01 - S - A - P - 1 - 1 - 1 - 2 - S - L=500м , $l_1=50\text{мм}$, $l_2=70\text{мм}$, $l_3=100\text{мм}$

Серия

- 00** – только поплавков (без клеммной коробки)
- 01** – один поплавок
- 02** – два поплавка
- 03** – три поплавка
- 04** – четыре поплавка
- 05** – пять поплавков
- 06** – шесть поплавков
- 07** – семь поплавков

Материал кабеля

P – ПВХ

Материал поплавка

A – ABS-пластик

Материал фланца

- 1** – ПВХ
- 2** – Полипропилен
- 3** – др. по запросу

Размер фланца

- 1** – ДУ100 (4")
- 2** – ДУ150 (6")
- 3** – другой по запросу

Уровни срабатывания

Пожалуйста укажите высоту:

l_1 = _____ мм, l_2 = _____ мм
 l_3 = _____ мм, l_4 = _____ мм
 l_5 = _____ мм, l_6 = _____ мм
 l_7 = _____ мм

Полная длина

L = _____ мм

Материал корпуса

- A** – Алюминий крашенный
- P** – Полипропилен
- S** – Др. по запросу
- 0** – Без корпуса (для L-LQ-00)

Диаметр отверстия под кабель

- 1** – FNPT $\frac{3}{4}$ "
- 0** – др. по запросу

Тип фланца

- 1** – ANSI 150#
- 2** – JIS 10K
- 3** – др. по запросу
- G10** – Гост Ру10
- G16** – Гост Ру16

Длина кабеля

- S** – 6 метров
- 0** – др. по запросу (максимум 25 метров)

Расход

Уровень

Температура

Давление

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город