

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

БУЙКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ РЕЛЕ УРОВНЯ СЕРИИ L-EDW/L-EDX200

L-EDW200 - с влагозащитой

L-EDX200 - со взрывозащитой

Буйковые реле уровня предназначены для контроля уровня жидкости. Реле имеет высокую коррозионную стойкость и долгий срок службы. Серия 200 имеет два уровня настройки.

Технические параметры

Простота установки

Детали контактирующие со средой: нерж. сталь SS316, SS304

Материал корпуса: EDX – алюминий или SS316, EDW – SS316 или крашеная углер.сталь

Плотность жидкости: не менее 0.6 г/см³


Защита: EDX-взрывозащита

EDW-атмосферозащита – IP65

Параметры микропереключателей: (SPDT и DPDT) – 5A/125VAC, 5A/250VAC, 2A/30VDC

Рабочая температура: до 250°C

Размер поплавка: Ø60 мм × 150 мм, другие размеры доступны по запросу

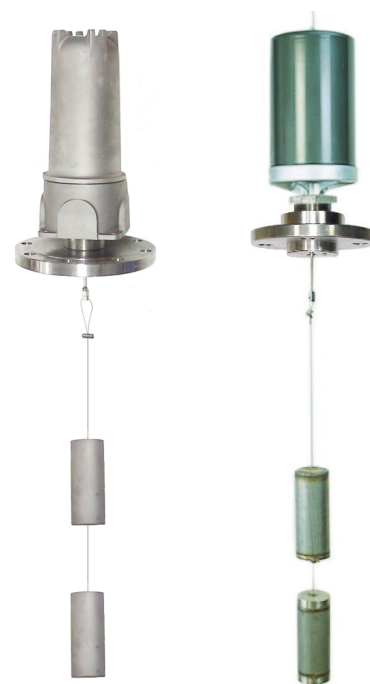


L-EDX200

L-EDW200

Принцип работы

Небольшой фиксированный перепад Модель 200

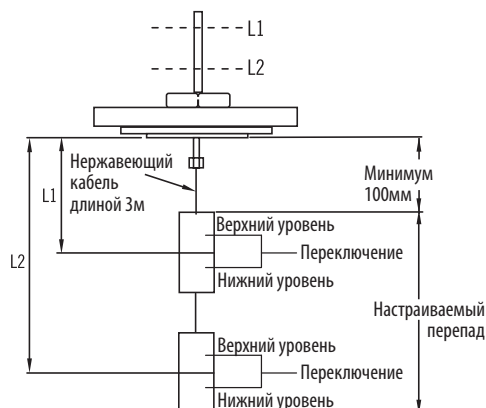

Большой фиксированный перепад Модель 201




Примечание.

Настраиваемый перепад 1, 2: впишите требуемую длину.

Параметры микропереключателей

Переключатели с сухими контактами	1SPDT X 2	
Другой		
Переключатели с сухими контактами	2SPDT X 2	
Другой		

Корпус

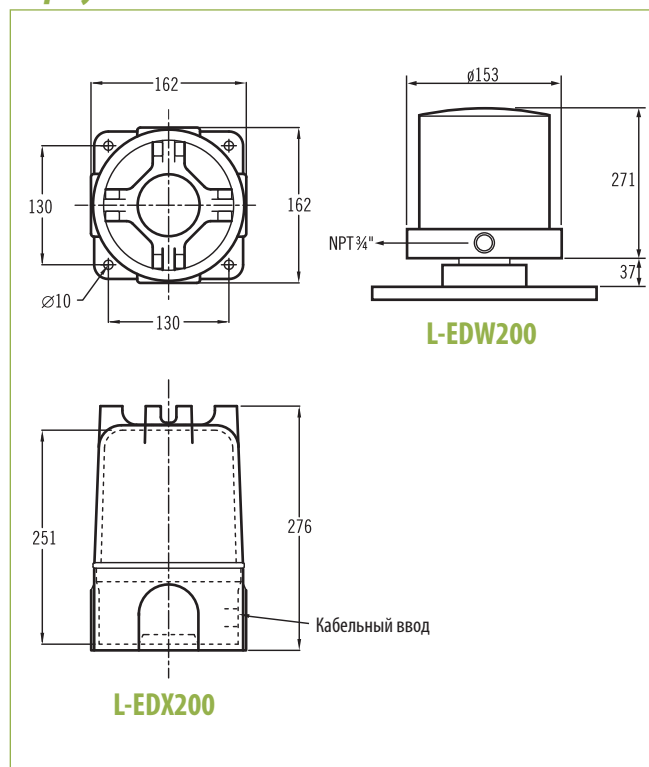

Подбор заказного кода

Расход		Уровень		Температура		Давление							
L - EDX - 201 - A - 2 - E - 1 - B - 2 - A - A - L1=; L2=; - A - 5A/250VAC													
Тип EDW EDX		Модель 200 – Небольшой фикс. перепад 201 – Большой фикс. перепад		Материал корпуса A – Алюминий B – нерж. сталь SS316 C – окрашенная углер.сталь (для EDW)		Диаметр подсоединения 1 – Ду 65 (2½") 2 – Ду 80 (3") 3 – Ду 100 (4") 4 – Ду 125 (5") 5 – другой по запросу							
				Тип подсоединения A – JIS 10K B – JIS 20K C – ANSI 150# D – ANSI 300# E – DIN PN16 F – DIN PN40 G16 – Гост Ру16 G40 – Гост Ру40 H – др. по запросу		Кабельный ввод 1 – NPT ¾" внутр. 2 – NPT 1½" внутр. 3 – Опция							
				Плотность среды A – 1 B – 0.99-0.9 C – 0.89-0.8 D – 0.79-0.7 E – 0.69-0.6		Точки установки поплавка Укажите требуемую длину L1= L2=							
				Контактирующие с жидкостью детали A – нерж. сталь SS16 B – нерж. сталь SS304		Защита/Материал N – Атмосферозащита EDW A – Алюминий EEx D II-T6, II2 GD B – Taiwan Explosion/ Алюминий Ex d IIB+H2 T6 GD B1 – Taiwan Explosion/ SS316 Ex d IIB+H2 T6 GD							
				Материал поплавка 1 – нерж. сталь SS316 2 – нерж. сталь SS304		Переклю-атели 5A/250VAC 5A/125VAC 2A/30VDC							
				Тип переключателя <table border="1"> <tr> <td>A – Переключатель с сухими контактами</td> <td rowspan="2">SPDT</td> </tr> <tr> <td>B – др. по запросу</td> </tr> <tr> <td>C – Переключатель с сухими контактами</td> <td rowspan="2">SPDTx2 (DPDT)</td> </tr> <tr> <td>D – др. по запросу</td> </tr> </table>				A – Переключатель с сухими контактами	SPDT	B – др. по запросу	C – Переключатель с сухими контактами	SPDTx2 (DPDT)	D – др. по запросу
A – Переключатель с сухими контактами	SPDT												
B – др. по запросу													
C – Переключатель с сухими контактами	SPDTx2 (DPDT)												
D – др. по запросу													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город