

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

МАГНИТНОЕ ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ

СЕРИЯ L-SLS L-SLS-1 – DIN 43650 (PG9)
L-SLS-2 – SV-1 (M20x1.5)

Технические параметры

Материалы деталей контактирующих с жидкостью: Направляющая трубка – SS316, Поплавок – полипропилен, ПВХ или SS316

Тип подсоединения: санитарный фланец, NPT, BSPT, BSPP или др. по запросу

Размер подсоединения: 1" (поплавок Ø26мм), 1 ¼" (поплавок Ø28мм), 1 ½" (поплавок Ø40мм), 2" (поплавок Ø49мм)

Рабочее давление: смотрите параметры поплавков

Рабочая температура: смотрите параметры поплавков

Тип переключателя: SPDT

Уровни настройки: одна или две точки настройки уровня



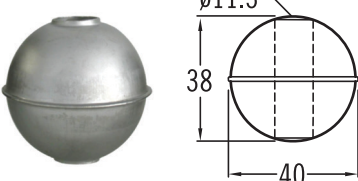
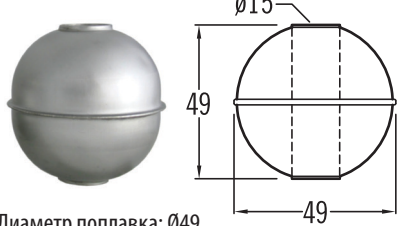
Рабочие диапазоны:


Тип	C (SPST)	C (SPDT)
Максимальная коммутируемая мощность	60W/VA	20W/VA
Максимальное коммутируемое напряжение	250V AC/DC	150V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток	1A	1A
Максимальный допустимый ток	2A	2A
Рабочая температура	от -20°C до +130°C	от -20°C до +130°C
Доступные типы поплавков	Все размеры поплавков более Ø49, Ø49: 1 уровень настройки только	Все размеры поплавков

Защита корпуса: IP65

- DIN43650 с тремя клеммами. Размер кабельного ввода PG9 для размеров от 1 до 2"
- Универсальное подсоединение SV-1 по DIN EN175201-804 с шестью клеммами. Размер кабельного ввода M20x1.5 для размеров от 1 ¼" до 2"

Параметры поплавка



Ø26 x 26 мм (P.P)	Ø28 x 27 мм (SS316)
 Диаметр поплавка: Ø26 Максимальное рабочее давление: 3 бар Плотность: ≥ 0.7 г/см³ Диаметр направляющей трубки: Ø8 Материал: P.P (полипропилен) Рабочая температура: 0...60°C	 Диаметр поплавка: Ø28 Максимальное рабочее давление: 15 бар Плотность: ≥ 0.8 г/см³ Диаметр направляющей трубки: Ø8 Материал: нержавеющая сталь SS316 Рабочая температура: -20...140°C
Ø40 x 38 мм (SS316)	Ø49 x 49 мм (SS316)
 Диаметр поплавка: Ø40 Максимальное рабочее давление: 30 бар Плотность: ≥ 0.8 г/см³ Диаметр направляющей трубки: Ø9.5 Материал: нержавеющая сталь SS316 Рабочая температура: -20...140°C	 Диаметр поплавка: Ø49 Максимальное рабочее давление: 30 бар Плотность: ≥ 0.68 г/см³ Диаметр направляющей трубки: Ø12 Материал: нержавеющая сталь SS316 Рабочая температура: -20...140°C

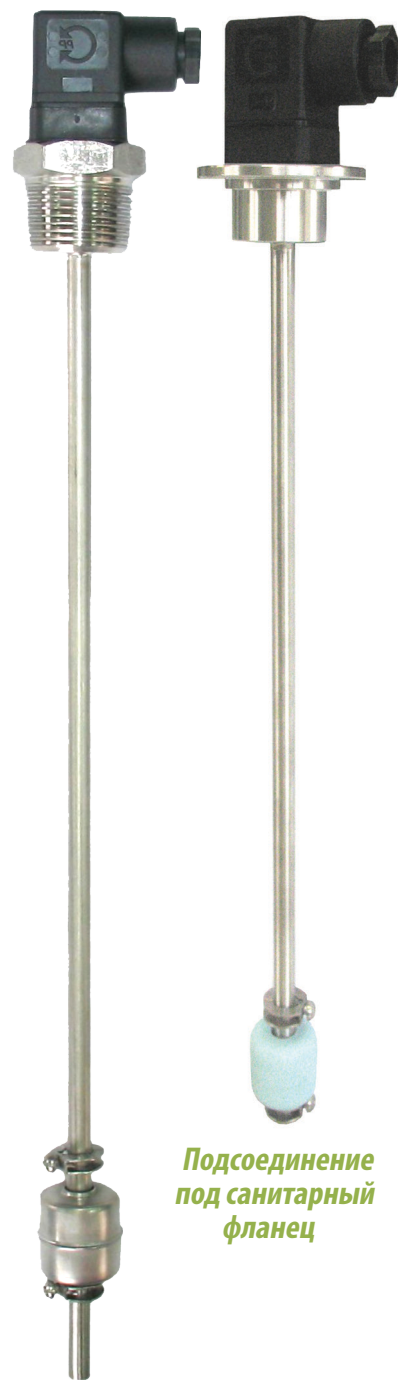

Подсоединение под санитарный фланец

Резьбовой тип подсоединения

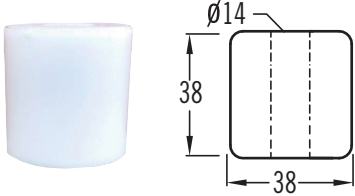Параметры поплавка

Ø 38x38mm (P.P)	Ø 38x38mm (PVDF)
 Диаметр поплавка: Ø38 Максимальное рабочее давление: 3 бар Плотность: ≥ 0.7 г/см³ Диаметр направляющей трубки: Ø12 Материал: P.P (полипропилен) Рабочая температура: 0...60°C	 Диаметр поплавка: Ø38 Максимальное рабочее давление: 3 бар Плотность: ≥ 0.7 г/см³ Диаметр направляющей трубки: Ø12 Материал: PVDF (фторопласт) Рабочая температура: 0...60°C

Расход

Уровень

Температура

Давление

Размеры

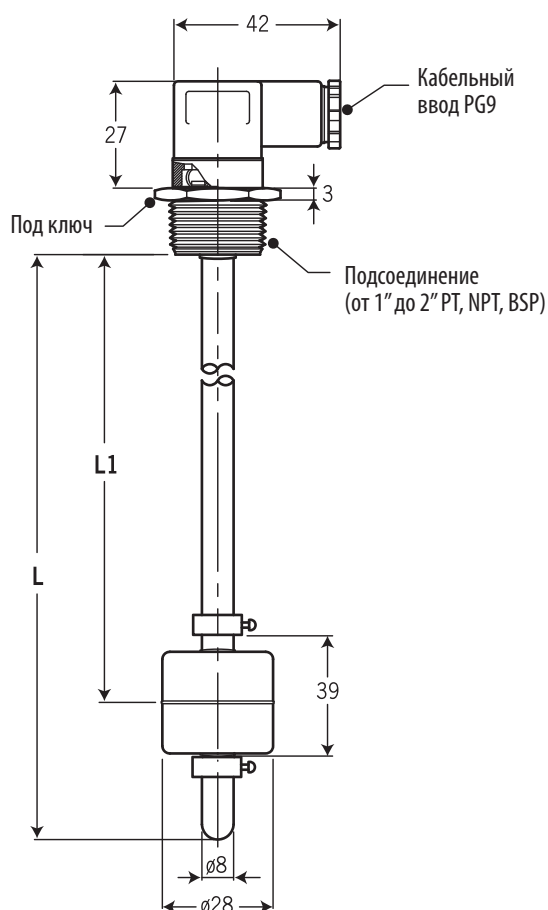
Модель: L-SLS-1A - Резьбовое подсоединение

Корпус: DIN 43650

Кабельный ввод: PG9

Переключатель: SPDTx1 (3 клемма)

L1=Уточните у производителя; (L=max = 2 метра)



Замечание

Подсоединение / Макс.размер поплавка

1" / Ø26mm

1 1/4" / Ø28mm

1 1/2" / Ø40mm

2" / Ø49mm

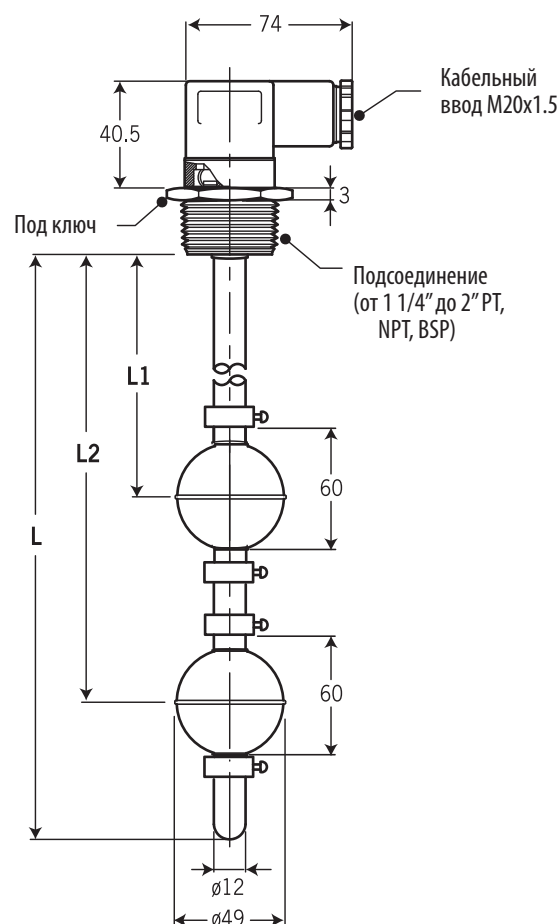
Модель: L-SLS-2A - Резьбовое подсоединение

Корпус: SV-1 (Универсальный коннектор)

Кабельный ввод: M20x1.5

Переключатель: SPDTx2 (6 клеммов)

L1 и L2=Уточните у производителя; (L=max = 2 метра)



Замечание

Подсоединение / Макс.размер поплавка

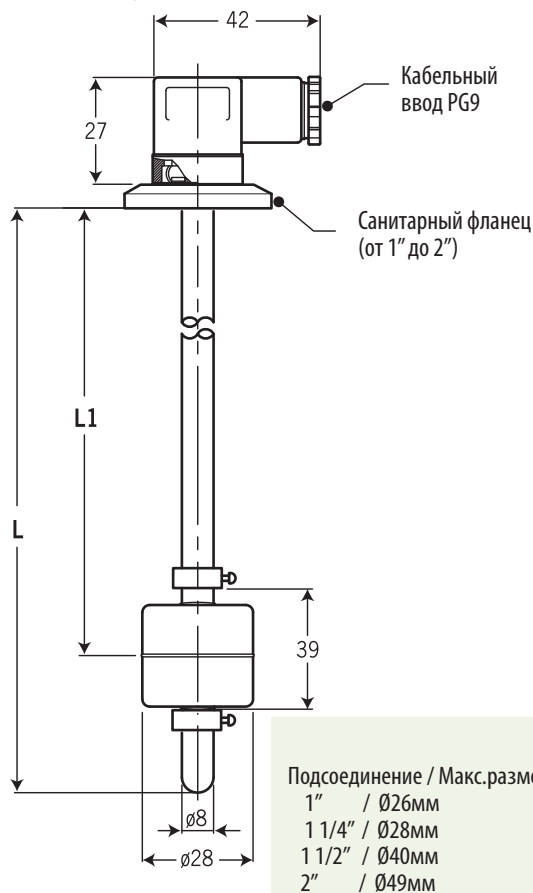
1 1/4" / Ø28mm

1 1/2" / Ø40mm

2" / Ø49mm


Модель: L-SLS-1B - Под санитарный фланец

Корпус: DIN 43650
Кабельный ввод: PG9
Переключатель: SPDTx1 (3 клемма)
L1=Уточните у производителя; (L=max = 2 метра)



Модель: L-SLS-2B - Под санитарный фланец

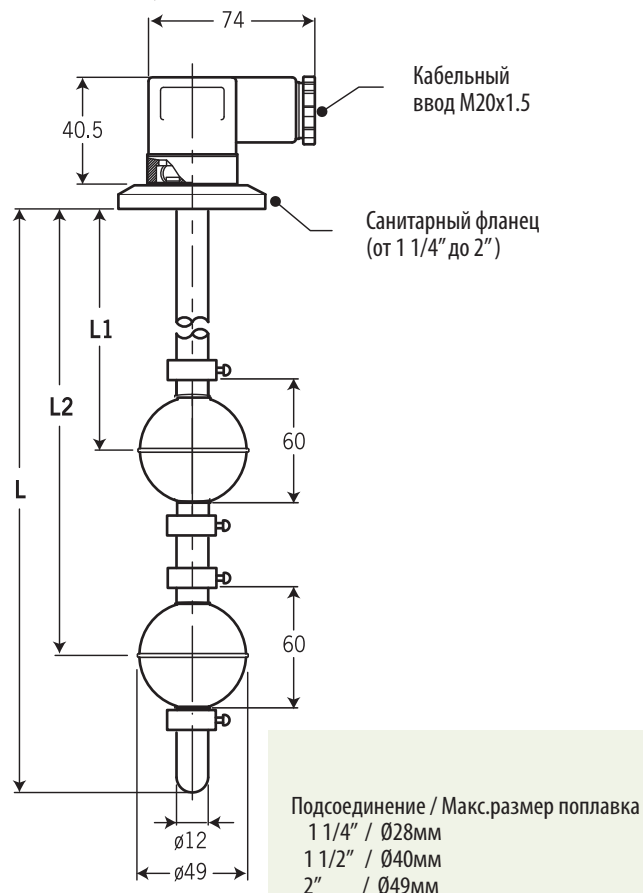Корпус: SV-1 (Универсальный коннектор)
Кабельный ввод: M20x1.5
Переключатель: SPDTx2 (6 клеммов)
L1 и L2=Уточните у производителя; (L=max = 2 метра)



Подбор заказного кода

L - SLS - 1B - 2(B) - A - 2 - L= 250мм, $\ell_1=100\text{мм}$, $\ell_2=200\text{мм}$

Тип/Переключатель/Корпус/Кабельный ввод

1A – Резьбовой/Один поплавков/DIN43650/PG9
1B – Санитарный/Один поплавков/DIN43650/PG9
2A – Резьбовой/Два поплавка/SV-1/M20x1.5
2B – Санитарный/Два поплавка/SV-1/M20x1.5

Уровень срабатывания и условие включения

Пожалуйста укажите уровень срабатывания и условие включения (включение при поднятии поплавка $\uparrow$ ON или при опускании $\downarrow$ ON)
 ℓ_1 = _____ мм ☐ ON
 ℓ_2 = _____ мм ☐ ON

Полная длина

L= _____ мм

Тип переключателя

1 – SPDT (250V AC/DC)
2 – SPDT (150V AC/DC)

Тип подсоединения

A – NPT
B – BSP
C – Санитарное

Диаметр подсоединения

+ Размер поплавка

1 – Ду 25 (1")	+	(A)	(A) – Ø26×26 (PP)
2 – Ду 32 (1 1/4")	+	(A)или(B)	(B) – Ø28×27 (SS316)
3 – Ду 40 (1 1/2")	+	(A)или(B)или(C)или(E)или(F)	(C) – Ø40×38 (SS316)
4 – Ду 50 (2")	+	(A)или(B)или(C)или(D)или(E)или (F)	(D) – Ø49×49 (SS316)
			(E) – Ø38×38 (PP)
			(F) – Ø38×38 (PVDF)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город